


DATI TECNICI

Caldaia a PELLETT 15 - 30 kW

ROTARY COMPACT PELL

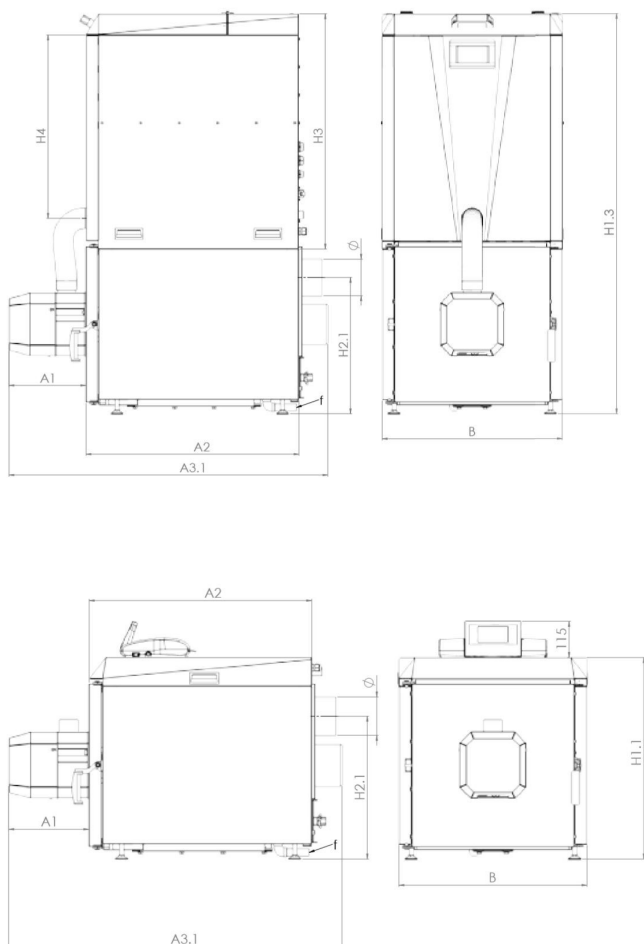

	RP C15	RP C20	RP C25	RP C30
	dimensione (mm)	dimensione (mm)	dimensione (mm)	dimensione (mm)
A1	254	254	254	254
A2	705	780	780	855
A3.1	1055	1130	1130	1205
B	595	650	650	705
H1.1	637	692	692	747
H1.3	1324	1414	1414	1504
H2.1	452	504	504	532
H3	778	813	813	848
H4	606	641	641	676
φ	120	120	120	120

	RP C15	RP C20	RP C25	RP C30
Potenza regolabile a legna (kW)	4-15	5-20	6-25	7-29
Potenza nominale a pellet (kW)	14,5	20	25	29
Rendimento (%)	95	95	95	95
Classe di emissione	5			
Ecodesign	Sì			
Classe ambientale	A+			
Diametro del pellet (mm)	6-8			
Peso della caldaia (kg)	220	280	280	340
Massima pressione di esercizio (bar)	3			
Volume dello scambiatore d'acqua (l)	43	55	55	67
Volume del serbatoio del combustibile (l)	150	200	200	230